



INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Professionelle Industriesauger für Flüssigkeiten, Späne, Feinstaub.

Für industrielle Anforderungen an Filterleistung, Saugkraft und Handling.

2 Ausführungen, die sich in der Filterausführung unterscheiden.

4 Ausführungen, die den Vorschriften EN 60335-2-69, Staubklasse M bzw. H der Bauart 22 und ATEX entsprechen.

Wahlweise Drehstrom- oder Druckluftantrieb




Produktgruppe
Industriesauger

IS-36 - 3 kW

IS-46 - 4 kW



Atex



Generalvertretung

wildagzug

Im Rötel 2, Postfach 1155

CH 6301 Zug

Tel. +41 41 729 60 60

Fax: +41 41 729 60 70

info@wildagzug.ch


www.wildagzug.ch



Betriebsreinigung



Punktabsaugung




Maschinenreinigung

IS-36 / IS-46

Die Profigeräte unter den Industriesaugern

- dauerbetriebsfest
- wartungsfreier Antrieb
- höchste Saug- und Filterleistung
- pneumatische Filterabreinigung
- zertifiziert für alle Staubklassen
- vollwertiger Fliehkraftabscheider
- saugt Staub, Schüttgüter und Flüssigkeiten

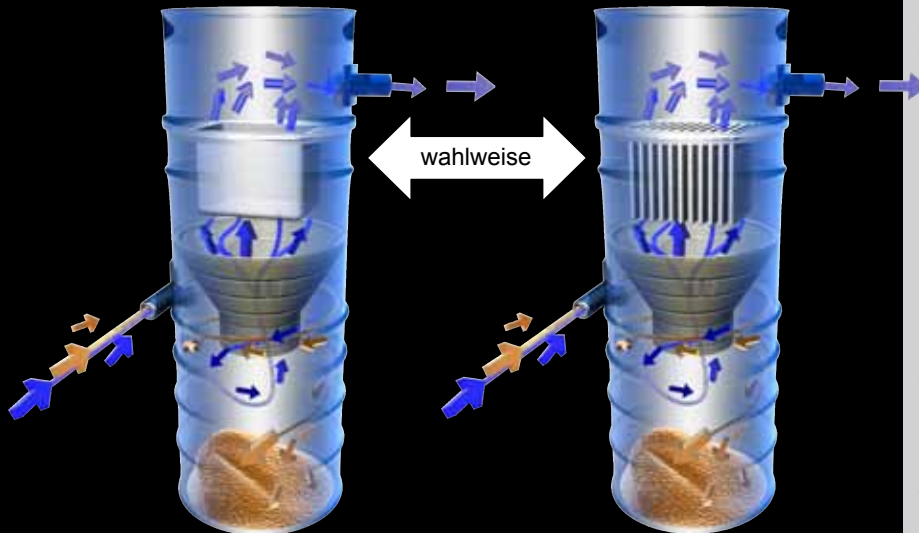

Zwei verschiedene Filtersysteme für verschiedene Anwendungen

Basic: für Flüssigkeiten, Grobstaub und Späne

Filter: für Feinstaub und alle anderen Saugmaterialien

Serienmäßig für alle Typen:

Vollwertiger Fliehkraftabscheider mit innenliegendem Tauchrohr. Entlastet den Hauptfilter und führt zu einer langsamen Anströmung des Filters. Mehrfache Filterstandszeit!

AirShock®-Filterabreinigung



AirShock®-Filterabreinigung serienmäßig

Der AirShock® bläht die Filtertaschen schlagartig auf. Der Staub platzt ab und fällt nach unten in den Sammelbehälter. Der Filter bleibt sauber, die Saugleistung bleibt hoch.

Seitenkanal-Vakuumpumpen

sind dauerbetriebsfest und wartungsfrei. Die hohe Saugkraft ermöglicht schnelle und gründliche Saugarbeit. Kein Riementrieb erforderlich!



Technische Daten

| | Einheit | IS-36 Basic / Filter | IS-46 Basic / Filter |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Antriebsleistung | kW | 3 | 4 |
| Luftfördermenge max. | m ³ /h | 340 | 460 |
| Saugkraft max. | mbar | 330 | 340 |
| Sauganschluss | Ø mm | 60 | 60 |
| Sammelbehälter | Liter | 50 | 50 |
| GesamtfILTERfläche | cm ² | 5.000 / 20.000 | 5.000 / 20.000 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1102 x 720 x 1387 | 1102 x 720 x 1387 |
| Gewicht ca. | kg | 138 | 142 |
| Spannung Drehstrom | Volt | 400 | 400 |
| Absicherung (50 Hz) | Amp. | 16 | 16 |
| Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635 | dB(A) | 65 | 69 |

IS-36 T

Ausführung für die Textilindustrie

Presst Fasermaterial im Sammelbehälter. Mehrfaches Fassungsvermögen gegenüber konventionellen Industriesaugern.