


Aluminium-Paletten

Stabil - Belastbar - Flexibel

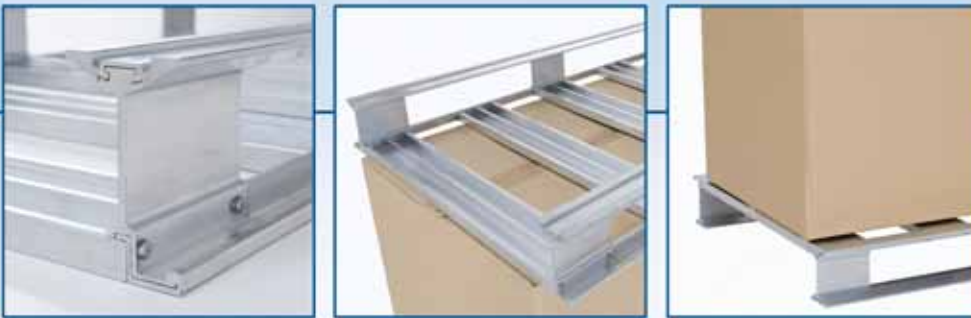

Aluminium-Paletten P 800 und P 1000

Technische Daten:

- 6 Füße verbinden 2 Kufen mit der Palettenfläche
- 2 Längskufen und 5 bzw. 7 Quersprossen aus hochfesten, korrosionsbeständigen Leichtmetallprofilen
- Jede Quersprosse ist mit den beiden Längskufen 4-fach verschraubt
- Schonende Materiallagerung durch breite Sprossen und geringen Sprossenabstand
- Keine Hohlräume, in die bei Beschädigung Flüssigkeit eindringen könnte

Vorteile der Gmöhling-Palette:

- Flexible Kleinserienfertigung
- Vierseitig unterfahrbar, bedingt mit Handhubwagen
- Geringes Eigengewicht
- Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Reparaturfreundlich, schadhafte Teile können leicht ausgetauscht werden
- Geeignet für Rollenbahn und Regallager
- Belastbar
- Recyclebar
- Unverwüstlich
- Robust

Optionen

- Individuelle Abmessungen
- Die Anzahl der Sprossen kann je nach Tragfähigkeit geändert werden
- Anbringung von Barcode-Label oder RFID-Technologie
- Mit Namensprägung



Modell P 800 / 7

Modell P 1000 / 7

Modellnummer	Abmessungen in mm (LxBxH)	Sprossenanzahl	Sprossenabstand	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Bestellnr.
P 800 / 5	1200 x 800 x 130	5	150 mm	ca. 16	1000	0 15 0800 05
P 800 / 7	1200 x 800 x 130	7	60 mm	ca. 18,5	1000	0 15 0800 07
P 1000 / 5	1200 x 1000 x 130	5	150 mm	ca. 18,5	1000	0 15 1000 05
P 1000 / 7	1200 x 1000 x 130	7	60 mm	ca. 21,5	1000	0 15 1000 07

09.09. | Technische Änderungen vorbehalten.